

MATERIALI TOP SU MISURA

TOP PANEL MATERIALS




	Larghezza Width mm	Profondità Depth mm	Spessore Thickness mm	Pieno Full panel top	Scatolato 3 lati 3 sides skirt	Scatolato 4 lati 4 sides skirt	Bisellatura Bevelled edges	Feritoia portasciugamani Towel holder cut
HPL	300-2750	300-1200	12-20-40-60	✓	✗	✗	✗	✗
		300-500	80-100	✗	✓	✗	✗	✗
FENIX	300-2750	300-1200	12-20-40-60	✓	✗	✗	✗	✗
		300-500	80-100	✗	✓	✗	✗	✗
IMPIALLACCIATO	300-2750	300-1200	40-60	✓	✗	✗	✗	✗
VENEERED		300-1200	80-100	✗	✓	✓	✗	✗
REAL WOOD	300-2750	400-600	40	✗	✗	✓	✗	✗
	300-2751	400-600	60-80-100	✗	✓	✗	✗	✗
REAL WOOD KNOTTY	300-2750	400-600	40	✓	✗	✗	✗	✗
	300-2750	400-600	60-80-100	✗	✓	✗	✗	✗
SOLID	300-2750	150-530	15-200	✓	✓	✓	✓*	✓**

* Bisellatura disponibile con Spessore 15 mm
Bevelled edge available with Thickness 15 mm


**Feritoia disponibile con Scatolatura 100-200 mm
Towel holder cut available with Skirt 3-4 side 100-200 mm

- Finitura opaca
- Feritoia portasciugamani:** 480 x 50, centrata
- Tolleranza dimensionale +/- 2 mm
- Finish: matt
- Towel holder cut:** 480 x 50, centered
- General tolerances: +/- 2 mm

Immagini quotate / Technical drawings:

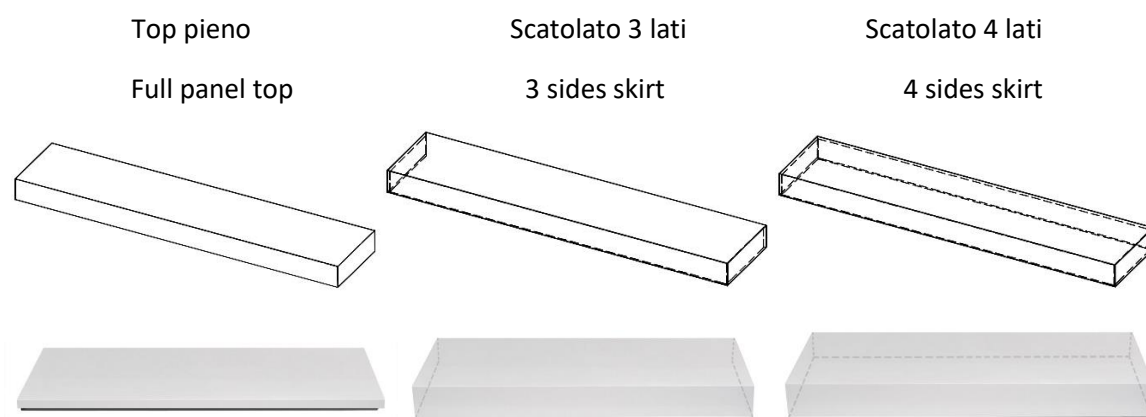

Bordo bisellato / Bevelled side

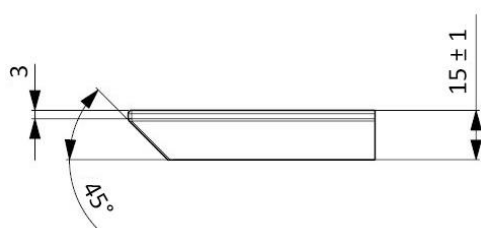

HPL

FINITURA SUPERIORE:

Composto da un pannello in truciolare classe E1 o MDF rivestito con uno strato di laminato sulla superficie esterna e il retro.

I bordi sono ABS in tinta o UNICOLOR.

UPPER SIDE FINISH:

Our HPL laminate top panel are made of a chipboard panel class E1 or MDF covered with a decorative layer of laminate on both sides.

Edges are in ABS of the same color or UNICOLOR.

FINITURA INFERIORE:


Il retro è controplacco/laminato bianco a eccezione dello spessore 12 mm. Bordo laminato unicolor in tinta, spessore 1,2 mm.

UNDERSIDE FINISH:


The internal surface is in white laminate.

Edges are in laminate Unicolor of the same color too, thickness 1,2 mm.


Spessore 12 mm
Thickness 12 mm

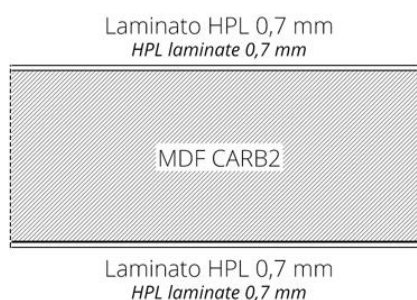

Spessore 20-40-60 mm
Thickness 20-40-60 mm

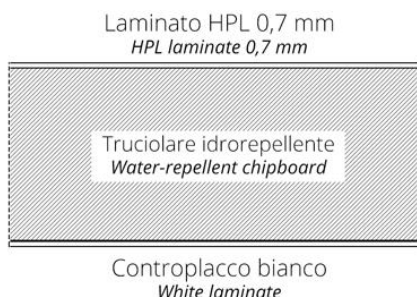

Spessore 80-100mm
Thickness 80-100mm

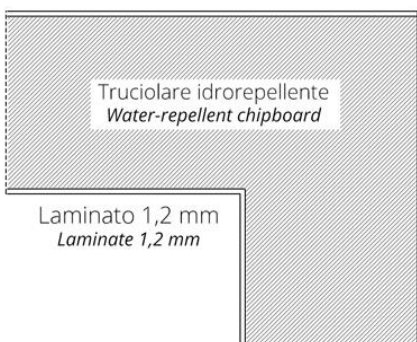

FENIX

FINITURA SUPERIORE:

I top in Fenix sono composti da un pannello di base in truciolare classe E1 o MDF, rivestito con uno strato di Fenix sulla superficie esterna.

UPPER SIDE FINISH:

Our top panel consists of a chipboard panel support (class E1) or MDF, coated with a Fenix layer on the external surface


FINITURA INFERIORE:

Il retro è controplacco/laminato bianco.
Bordo laminato unicolor in tinta, spessore 1-1,2 mm.


UNDERSIDE FINISH:

The internal surface is in white laminate.
Edges are in laminate Unicolor of the same color too, thickness 1- 1,2 mm

Spessore 12 mm
Thickness 12 mm




Laminato Fenix 0,9 mm
Fenix laminate 0,9 mm

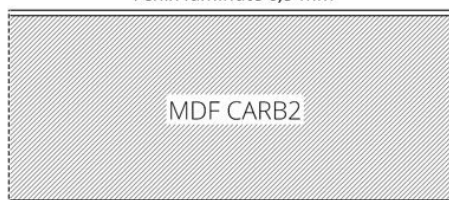


Bordo laminato Fenix 1 mm
FENIX Laminate edge unicolor 1 mm

Laminato 0,9 mm
Laminate 0,9 mm

Spessore 20-40-60 mm
Thickness 20-40-60 mm




Laminato Fenix 0,9 mm
Fenix laminate 0,9 mm

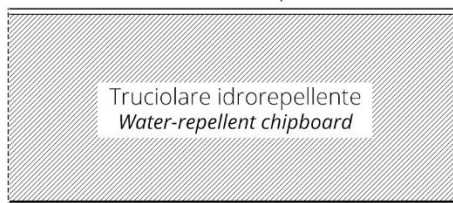


Bordo laminato unicolor 0,9 mm
Laminate edge unicolor 0,9 mm

Controplacco bianco
White laminate

Spessore 80-100 mm
Thickness 80-100 mm



Laminato Fenix 1,2 mm
Fenix laminate 1,2 mm

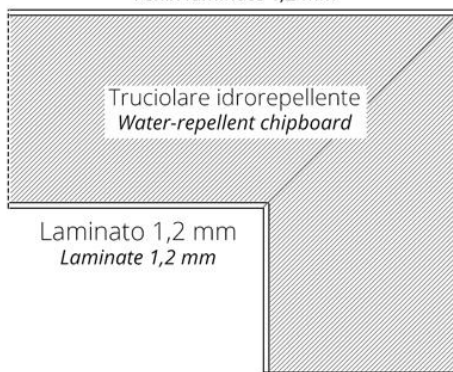

Laminato Fenix 1,2 mm
Fenix laminate 1,2 mm

IMPIALLACCIATO - VENEERED

FINITURA SUPERIORE:

Composto da un foglio sottile di vero legno (generalmente 10 decimi di millimetro) applicato su un supporto di truciolare classe E1.

Il top è impiallacciato su entrambi i lati e bordato in essenza.

La finitura esterna si differenzia in base al tipo di impiallacciatura:

- superficie frontale spazzolata, finitura acrilica: Rovere naturale, Rovere corda, Rovere sabbia, Rovere tabacco, Rovere fango, Rovere terra, Rovere moro
- finitura acrilica: Noce, Castagno, Castagno grigio, Eucalipto termotrattato

UPPER SIDE FINISH:

Made of a thin sheet of real wood (in general 10 one tenth of mm) on a chipboard panel E1 class.

The top panel is veneered on both sides and edged in the same finish.

The external surface can be a little bit different depending on the kind of veneer:

- Brushed + acrylic paint: Rovere naturale, Rovere corda, Rovere sabbia, Rovere tabacco, Rovere fango, Rovere terra, Rovere moro
- Acrylic paint: Noce, Castagno, Castagno grigio, Eucalipto termotrattato

FINITURA INFERIORE:

Il retro è impiallacciato in tinta così come i bordi.



È un materiale che può subire nel tempo variazioni di colore se esposto alla luce diretta del sole, specie nelle colorazioni più chiare o nelle tinte naturali.

UNDERSIDE FINISH:

The internal surface is veneered in the same color as the edges.


This material can be subjected to color variations over time if exposed to direct sunlight, especially in light or natural colors.

Spessore 40-60 mm
Thickness 40-60 mm

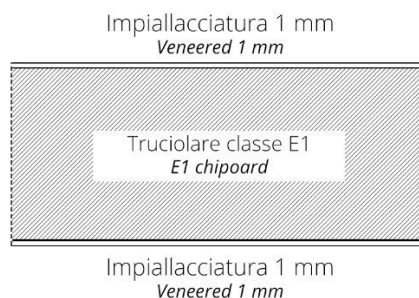

Spessore 80-100 mm
Thickness 80-100 mm

Finiture/Finishes:
Provenzale

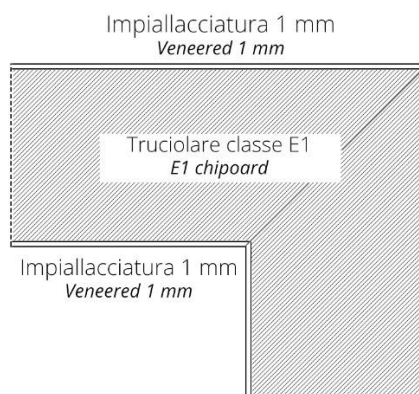

REAL WOOD

FINITURA SUPERIORE:

Composto da un pannello in bistrato Abete o Abete con MDF è rivestito con uno strato di legno sulla superficie esterna e il retro (legno Contemporaneo, Antico).

UPPER SIDE FINISH

Our Real wood top panel are made of a Bilayer Fir or Bilayer Fir and MDF covered with a wood layer (Contemporary or Antique wood).


FINITURA INFERIORE:

Rivestito con uno strato di legno.

UNDERSIDE FINISH:


Covered with a wood layer.

Legno contemporaneo:

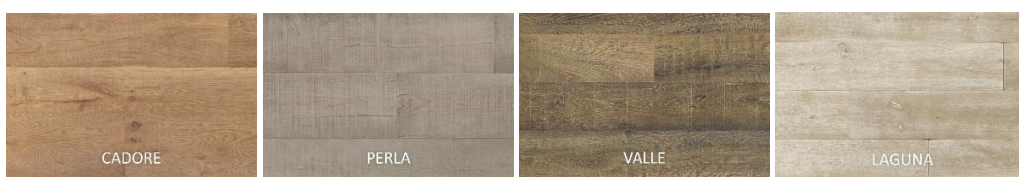

Spessore 40 mm Thickness 40 mm

Finiture/Finishes: Valle, Perla, Cadore, Laguna

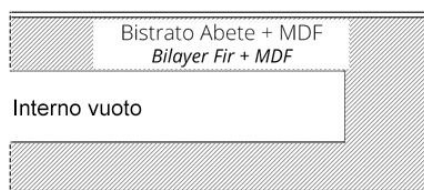


Legno contemporaneo
Contemporary wood

Per lo spessore 40 mm è previsto un pannello in folding, piegato in modo da ottenere un doppio vantaggio: far sembrare il top esternamente pieno e riuscire a ottenere un piano top più leggero, che quindi grava meno sul supporto a muro ed è anche più facilmente trasportabile.

For the thickness 40 mm there is a panel in folding, folded in order to obtain a double advantage: to make the top externally full and be able to obtain a lighter top floor, which therefore weighs less on the wall support and is also more easily transportable.

Spessore 60-80-100 mm Thickness 60-80-100 mm

Finiture/Finishes: Cadore, Laguna, Perla, Valle, Provenzale

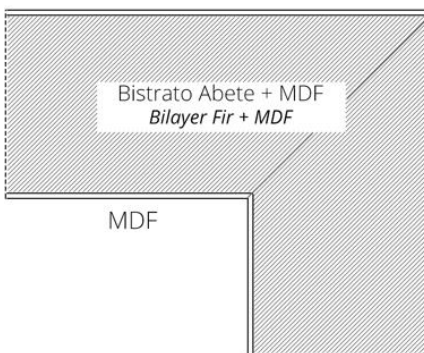

Legno contemporaneo /
Legno Antico 4/6 mm (Provenzale)
Contemporary wood /
Antique wood 4/6 mm (Provenzale)

Legno antico: Rovere quercia, Abete scuro, Provenzale



Spessore 40 mm Thickness 40 mm

Finiture/Finishes: Rovere quercia, Abete scuro, Provenzale




Legno antico 4/6 mm
Antique wood 4/6 mm

Per lo spessore 40 mm è previsto un pannello in folding, piegato in modo da ottenere un doppio vantaggio: far sembrare il top esternamente pieno e riuscire a ottenere un piano top più leggero, che quindi grava meno sul supporto a muro ed è anche più facilmente trasportabile.

For the thickness 40 mm there is a panel in folding, folded in order to obtain a double advantage: to make the top externally full and be able to obtain a lighter top floor, which therefore weighs less on the wall support and is also more easily transportable.

Spessore 60-80-100 mm Thickness 60-80-100 mm

Finiture/Finishes: Rovere quercia, Abete scuro, Provenzale

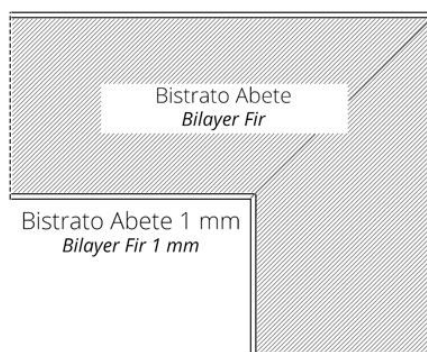

Legno Antico 4/6 mm
Antique wood 4/6 mm

REAL WOOD KNOTTY

FINITURA SUPERIORE: Composto da un pannello in bistrato Abete o Abete con MDF e rivestito con uno strato di legno sulla superficie esterna e il retro (legno Contemporaneo, Antico).


UPPER SIDE FINISH Our Real wood top panel are made of a Bilayer Fir or Bilayer Fit and MDF covered with a wood layer (Contemporary or Antique wood).

FINITURA INFERIORE: Rivestito con uno strato di legno.

UNDERSIDE FINISH: Covered with a wood layer.


Spessore 40 mm Thickness 40 mm

Finiture/Finishes: Rovere Natural, Rovere Grigio

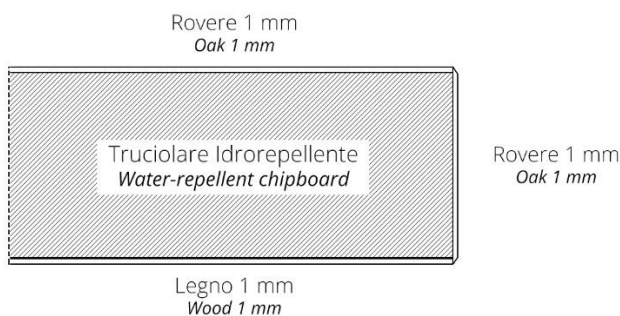

Spessore 60-80-100 mm Thickness 60-80-100 mm

Finiture/Finishes: Rovere natural, Rovere grigio

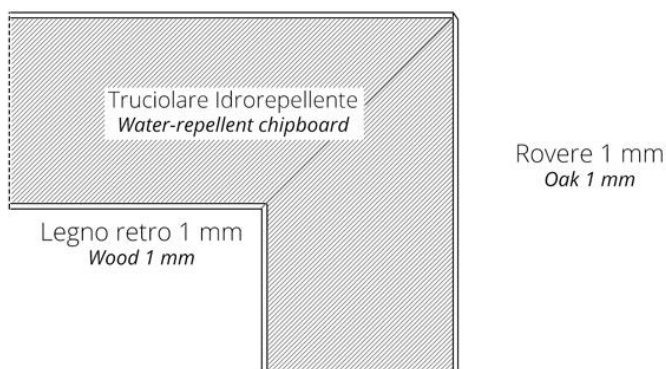

SOLID

FINITURA:

Materiale composito realizzato con 2/3 di idrati di alluminio, mescolati magistralmente con resine poliesteri modificate con monomeri acrilici dalle alte prestazioni chimiche e meccaniche.



Si tratta di un materiale omogeneo e uniforme in tutto lo spessore.

FINISH:

Composite material made with 2/3 of aluminum hydrates, masterfully blended with polyester resins modified with acrylic monomers with high performance chemical and mechanical properties.

It is a homogeneous and uniform material throughout the thickness.

Spessore 15mm Thickness 15mm

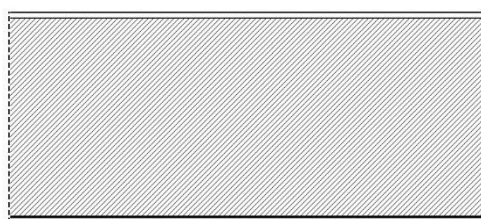

Spessore 15-200mm Thickness 15-200mm

